

„alufлам TK90“

T90 -Türsystem

T90/F90 Aluminium Rohrrahmen-Konstruktion mit Glasfüllung, 1- und 2-flgl. Türen, zugelassen für den Innenbereich.

Formate

- Türformate bis 1.500 mm x 2.500 mm (RBM 1-flgl.), 2.500 x 2.500 mm (RBM 2-flgl.)
- 1- und 2-flgl. Türen mit Oberlicht bis 5.000 mm Höhe
- Glasformate ungeteilt bis 1.429 mm x 2.838 mm (z.B. durchgehendes Oberlicht über Tür und Seitenteil), sonst mit glasteilenden Sprossen

Besonderheiten

- Frei kombinierbar mit der „alufлам TK90N“ Festverglasung
- Transportgerechte Unterteilung / Kopplung von Tür und Festverglasung
- Einbau auch in Trockenbau
- Einbruchhemmend bis WK-3
- Rahmenverbreiterungen bis 400 mm
- Schallschutz in Standard-Trockenbau bis 40 dB (Laborwert 2-flgl. Tür)


Zulassungen und Nachweise

- Allgemeine Bauartgenehmigung Z-6.20-1977 als Feuerschutzabschluss T90 nach DIN 4102-5 und Rauchschutzabschluss nach DIN 18095-1
- Prüfbericht Schallschutz ITA Wiesbaden 0056.11-P112 bis 40dB (Laborwert in hochschalldämmender Wand)
- Kurzbericht 1-flgl. WK-3 Tür mit Seitenteil und Oberlicht
- Kurzbericht 2-flgl. WK-3 Tür mit Seitenteil und Oberlicht

Oberflächen und Beschläge

- Pulverbeschichtungen nach QUALICOAT bzw. Eloxal und Edelstahl-Design nach QUALANOD
- Alle gängigen Premium Beschläge verwendbar (z.B. DORMA, GEZE, FSB, BKS, Wilka, EffEff)
- Integrierte Obentürschließer
- Verdeckt eingebaute Fluchttürsicherungen, Griffstangen etc.

Skizze

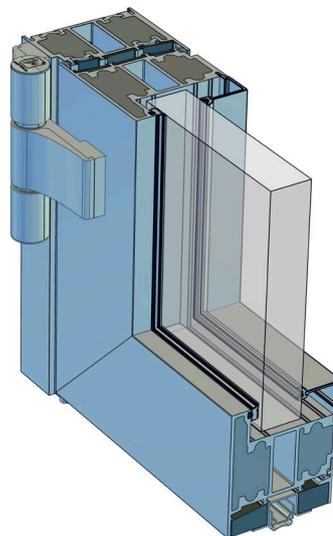

Elementaufteilungen / Kopplungsvarianten

T90/F90 Aluminium Rohrahmen-Konstruktion mit Glasfüllung, 1- und 2-flgl. Türen, zugelassen für den Innenbereich.

T90 Kopplung-1



T90 Kopplung-2



T90 Pfosten-Riegel



T90 Seitenteil U

