

Spezifikationen „alufлам TK30“

T30 - Türsystem

T30/F30 Aluminium Rohrrahmen-Konstruktion mit Glasfüllung, 1- und 2-flgl. Türen, zugelassen für den Innenbereich.

Formate

- Türformate bis 1.668mm x 3.000 mm (RBM 1-flgl.), 3.000 x 3.000 mm (RBM 2-flgl.)
- 1- und 2-flgl. Türen mit Oberlicht bzw. in Kombination mit der Festverglasung „alufлам TK30N“ bis insgesamt 4.000 mm Höhe

Besonderheiten

- Frei kombinierbar mit der „alufлам TK30N“ Festverglasung
- Transportgerechte Unterteilung / Kopplung von Tür und Festverglasung
- Schmale Ansichtsbreiten bei 70 mm Bautiefe
- Wandstärken bis 3mm für eine solide Beschlagsbefestigung
- Nur zwei Rollentürbänder bis 275kg Flügelgewicht erforderlich
- Einbruchhemmung RC-1 und RC-2, wahlweise mit Panikfunktion.
- Rahmenverbreiterungen bis 55 mm
- Schallschutz in Standard-Trockenbau bis 40 dB (Laborwert 2-flgl. Tür)


Oberflächen und Beschläge

- Pulverbeschichtungen nach QUALICOAT bzw. Eloxal und Edelstahl-Design nach QUALANOD
- Alle gängigen Premium-Beschläge verwendbar (z.B. DORMA, GEZE, FSB, BKS, Wilka, EffEff)
- Integrierte Obentürschließer
- Verdeckt eingebaute Fluchttürsicherungen, Griffstangen etc.

Zulassungen und Nachweise

- Allgemeine Bauartgenehmigung Z-6.20-1955 als Feuerschutzabschluss T30 nach DIN 4102-5 und Rauchschutzabschluss nach DIN 18095-1
- Prüfberichte Schallschutz ITA Wiesbaden 0047.09-P142 bis 40dB (Laborwert 2-flgl. Tür in Standard-Trockenbau 100 mm)

Skizze

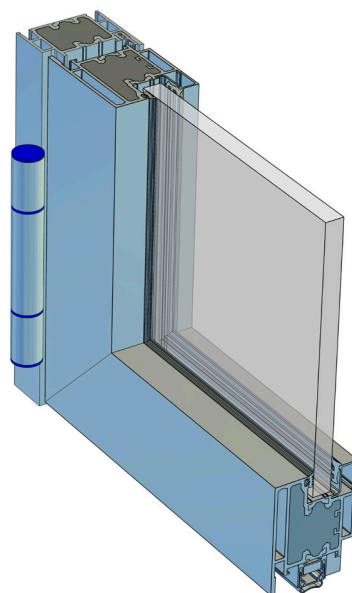

Elementaufteilungen / Kopplungsvarianten

Montage- und transportfreundliche Kopplung oder Pfosten-Riegel-Bauweise mit reduzierten Ansichtsbreiten

T30 Kopplung-1

Kopplung ,it durchgehendem Oberlicht




T30 Kopplung-2

Montage- und transportfreundliche Kopplung



T30 Pfosten-Riegel

„Pfosten-Riegel“-Bauweise mit reduzierten Ansichtsbreiten

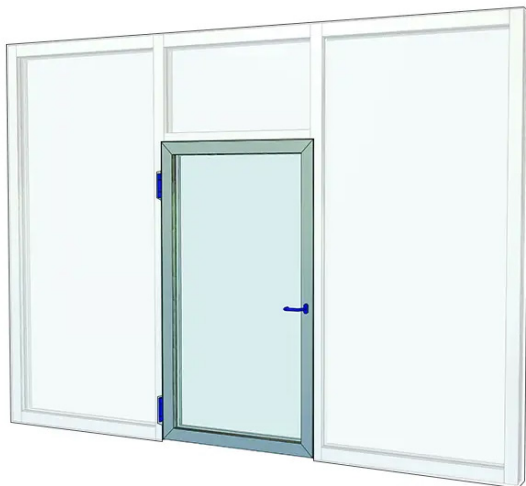

T30 Oberlicht U

„U-Anschluss“ bei Ausführung mit Seitenteil oder Oberlicht

